



## One Adjustable

5,6W / 200lm / 3000K / On/Off / Spot 15° /  
ø60mm

63566



Conception : O/M + Bartenbach GmbH


Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Oriental par une rotation horizontale de 20°.  
Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W	7W	
Flux	440lm	200lm	
Efficacité	79lm/W	29lm/W	
LOR	-	45%	
UGR	-	<10	



Angle du faisceau  
Spot 15°



Poids  
0,58Kg


mm

Ø 054

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

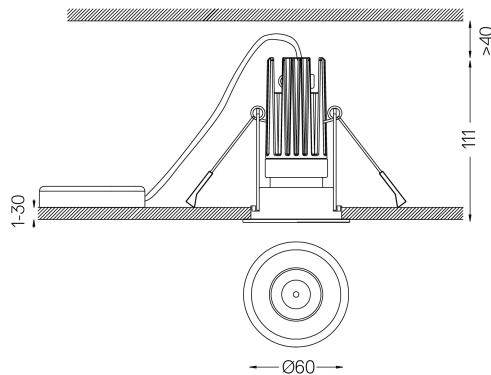

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560290H