



One Adjustable

5,6W / 410lm / 3000K / On/Off / Medium
40° / ø60mm

63567




Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Oriental par une rotation horizontale de 20°.
Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W	7W	
Flux	460lm	410lm	
Efficacité	82lm/W	59lm/W	
LOR	-	89%	
UGR	-	<19	




Angle du faisceau
Medium 40°



Application

Poids
0,53Kg

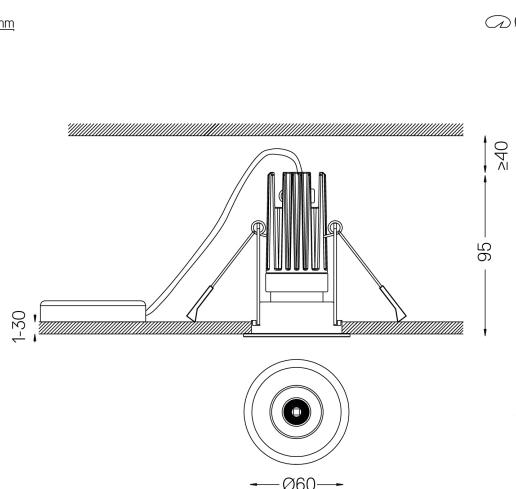

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560290H