One
Adjustable Trimless

5,6W / 200lm / 3000K / On/Off / Spot 15° / ø54mm

63578

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.
Orientable par rotation horizontale de 20° et verticale de 355°.
Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.
Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**5,6W**	**7W**
Flux	**440lm**	**200lm**
Efficacité	**79lm/W**	**29lm/W**
LOR	**-**	**45%**
UGR	**-**	**<10**



Angle du faisceau
Spot 15°

Application

Poids
0,58Kg

mm

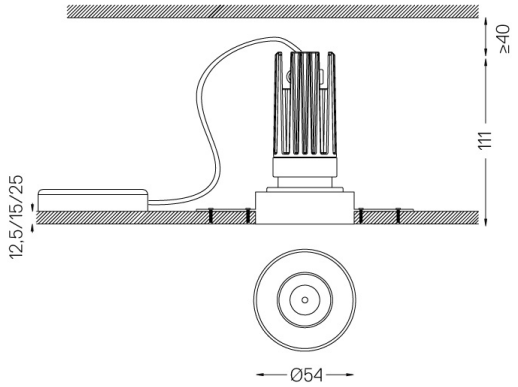

Finitions

- ○ **.01** Blanc / RAL 9010
- ● **.02** Noir / RAL 9005

Obligatoire
59039 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm) 155x18mm
59040 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm) 155x20mm
59041 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm) 155x30mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G
Identifiant du modèle 4053560290H

This page was generated on 2025-12-17. Click here for the latest version.