

5,6W / 200lm / 3000K / On/Off / Spot 15° /
ø54mm

63578




Conception : O/M + Bartenbach GmbH
 Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.
 Orientable par rotation horizontale de 20° et verticale de 355°.
 Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.
 Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W	7W	
Flux	440lm	200lm	
Efficacité	79lm/W	29lm/W	
LOR	-	45%	
UGR	-	<10	




Application

Poids
0,58Kg

125 mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

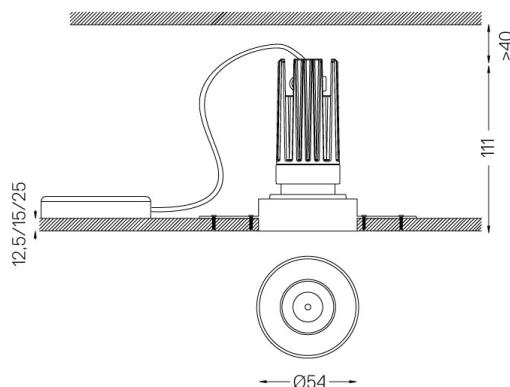

Obligatoire

- 59039 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)
155x18mm
- 59040 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)
155x20mm
- 59041 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)
155x30mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations
 2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G
 Identifiant du modèle 4053560290H