

9,8W / 600lm / 3000K / On/Off / Spot 15° /  
ø85mm

63599



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique/suspendu avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.


Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Accessoires de fixation à commander séparément

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




	<b>3000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>9,8W</b>	<b>12,3W</b>	
<b>Flux</b>	<b>1035lm</b>	<b>600lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>106lm/W</b>	<b>49lm/W</b>	
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>58%</b>	
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;10</b>	



Angle du faisceau  
**Spot 15°**



Application  
**Poids**  
**0,58Kg**

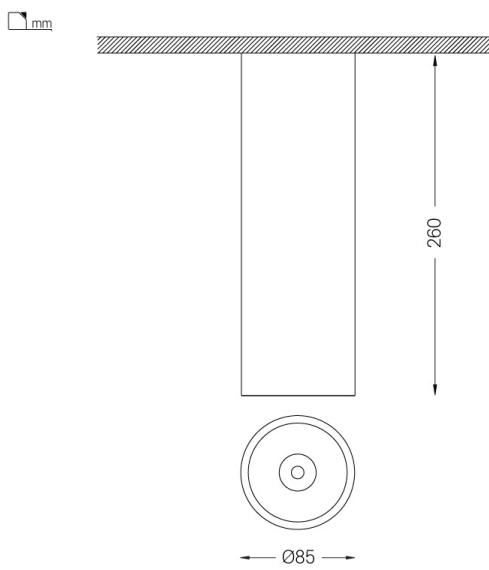

**Finitions**

- .01 Blanc / RAL 9010**
- .02 Noir / RAL 9005**

**Obligatoire**

**59051 Accessoire pour installation en suspension**  
ø80x35mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560257H