



## One Surface/Pendant

9,8W / 600lm / 3000K / DALI / Spot 15° /  
ø85mm

63605



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique/suspendu avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.


Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Accessoires de fixation à commander séparément

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




	<b>3000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>9,8W</b>	<b>12,3W</b>	
<b>Flux</b>	<b>1035lm</b>	<b>600lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>106lm/W</b>	<b>49lm/W</b>	
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>58%</b>	
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;10</b>	



Angle du faisceau  
Spot 15°



Poids  
0,58Kg

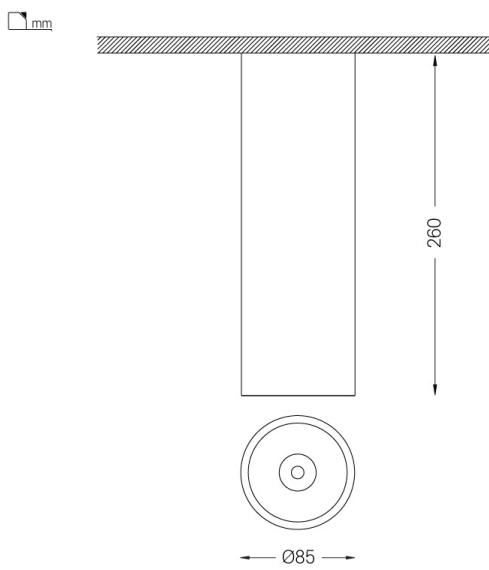

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

**59051** Accessoire pour installation en suspension  
ø80x35mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560257H