

# O/M

## One Surface/Pendant

9,8W / 1000lm / 4000K / On/Off / Medium  
40° / ø85mm

63613



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique/suspendu avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Accessoires de fixation à commander séparément

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K   | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance  | 9,8W    |                  | 12,3W     |
| Flux       | 1360lm  |                  | 1000lm    |
| Efficacité | 139lm/W |                  | 82lm/W    |
| LOR        | -       |                  | 74%       |
| UGR        | -       |                  | <10       |




Application



Poids  
0,53Kg

mm

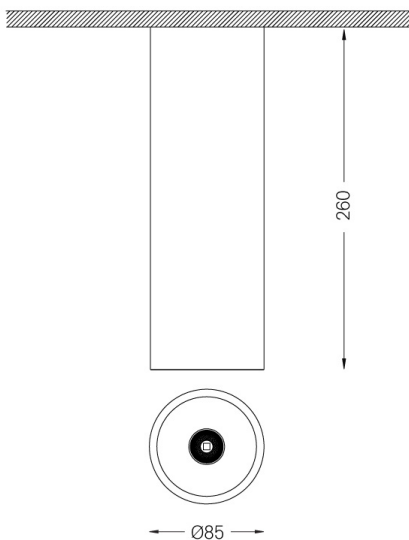

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59051 Accessoire pour installation en suspension  
ø80x35mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560257H