One
Surface/Pendant

9,8W / 1000lm / 4000K / DALI / Medium 40° / ø85mm

63619

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire en applique/suspendu avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.
Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.
Accessoires de fixation à commander séparément

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**9,8W**	**12,3W**
Flux	**1360lm**	**1000lm**
Efficacité	**139lm/W**	**82lm/W**
LOR	**-**	**74%**
UGR	**-**	**<10**



Angle du faisceau
Medium 40°

Application

Poids
0,53Kg

mm

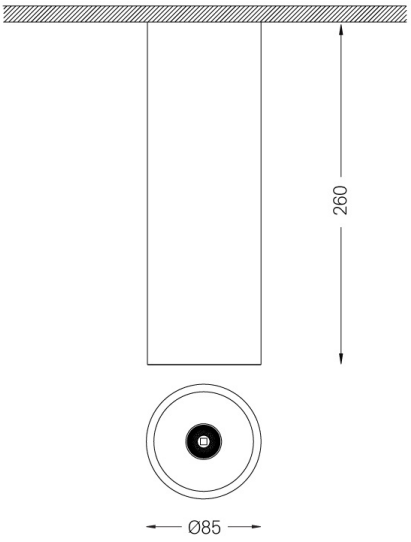

Finitions

○ **.01** Blanc / RAL 9010
● **.02** Noir / RAL 9005

Obligatoire
59051 Accessoire pour installation en suspension
ø80x35mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com
Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419