



## One Surface/Pendant

4,5W / 560lm / 4000K / DALI / Flood 56° /  
ø85mm

63620



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire en applique/suspendu avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Accessoires de fixation à commander séparément

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

4,5W

5,8W

Flux

620lm

560lm

Efficacité

138lm/W

97lm/W

LOR


-

90%

UGR

-

<16




Angle du faisceau  
Flood 56°

Application



Poids  
0,53Kg

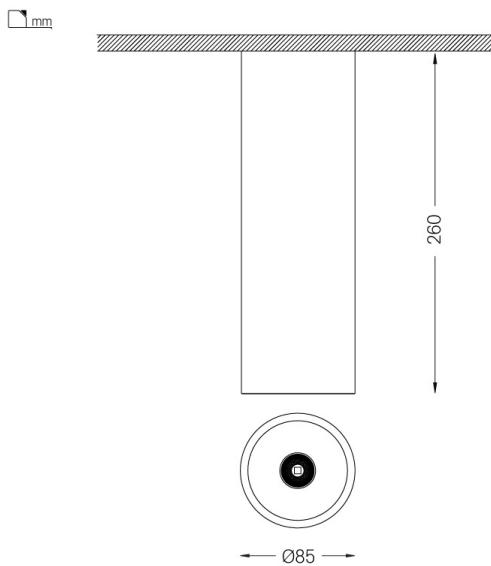

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59051 Accessoire pour installation en suspension  
ø80x35mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com