One
Surface/Pendant

5,6W* / 380lm* / 2200K-5000K / DALI / Flood 56° / ø85mm

63645

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire en applique/suspendu avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.
Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
DALI DT8
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**5,6W***	**7W***
Flux	**460lm***	**380lm***
Efficacité	**82lm/W**	**58lm/W**
LOR	**-**	**83%**
UGR	**-**	**<10**



Angle du faisceau
Flood 56°

Application

Poids
0,53Kg

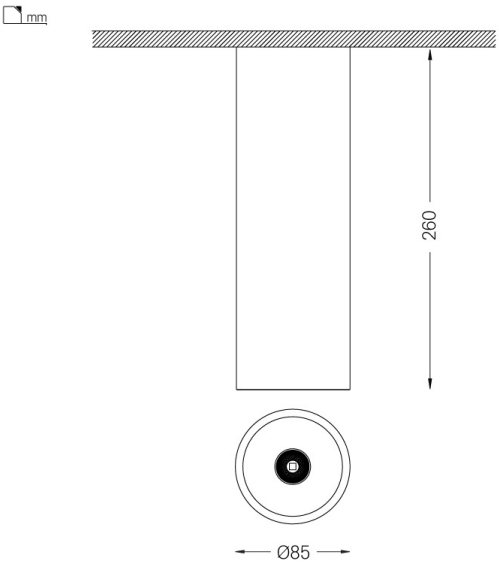

Finitions

- ○ **.01** Blanc / RAL 9010
- ● **.02** Noir / RAL 9005

Obligatoire
59051 Accessoire pour installation en suspension ø80x35mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com
Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

This page was generated on 2025-12-19. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419