

14+28W / 1360+1280lm / 3000K / DALI /  
Flood 64° / batwing / 1152mm

63772



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module

Conception : OM + Bartenbach GmbH

Module suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Lumière directe : Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Lumière indirecte : Lentilles linéaires à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K	Source lumineuse	Luminaire
<b>Puissance</b>	14+28W	17,1+34,1W
<b>Flux</b>	1680+1600lm	1360+1280lm
<b>Efficacité</b>	78lm/W	52lm/W
<b>LOR</b>	-	80%
<b>UGR</b>	-	<16




Angle du faisceau  
Flood 64° /  
batwing

Application



Poids

mm

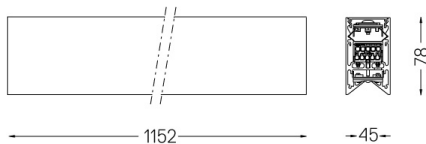

#### Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com