




Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.  
Embouts en aluminium avec anodisation avec peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision45 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible.  
Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K   | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance  | 14W     |                  | 17,1W     |
| Flux       | 1720lm  |                  | 1260lm    |
| Efficacité | 123lm/W |                  | 74lm/W    |
| LOR        | -       |                  | 73%       |
| UGR        | -       |                  | <10       |




Angle du faisceau  
**Medium 31°**

Application



Poids  
**1,3Kg**

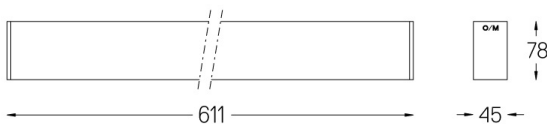

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

#### Obligatoire

- 54036** Accessoire pour montage direct sur pendentif
- 54034** Base transparente
- ø60x35mm