


52W / 4960lm / 4000K / DALI / Medium 31° /
1211mm

63985



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
 Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
 Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible.
 Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz

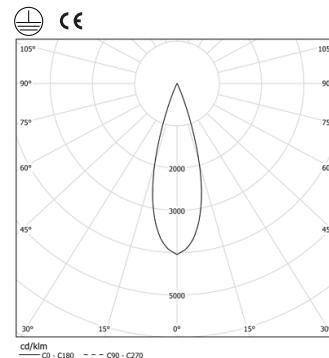

	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	52W	61,2W	
Flux	6800lm	4960lm	
Efficacité	131lm/W	81lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	

	Angle du faisceau Medium 31°
<hr/>	
Application	

Poids

2,5Kg

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
54036

Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com ø60x35mm
56051

