

39W / 2940lm / 3000K / On/Off / Flood 52°  
/ 900mm

64007



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

- A inVision Module

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K  | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|--------|------------------|-----------|
| Puissance  | 39W    |                  | 45,9W     |
| Flux       | 3870lm |                  | 2940lm    |
| Efficacité | 99lm/W |                  | 64lm/W    |
| LOR        | -      |                  | 76%       |
| UGR        | -      |                  | <16       |




Angle du faisceau  
Flood 52°

#### Application



Poids  
0,6Kg

mm

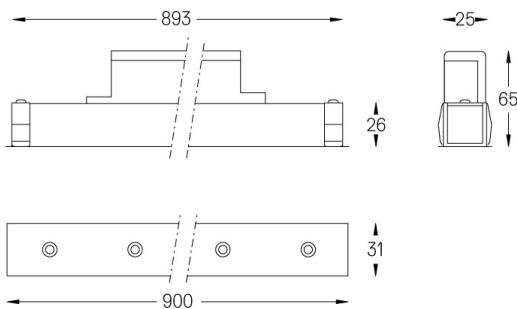

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)