


21W / 1890lm / 4000K / DALI / Medium 31° /
900mm

64040

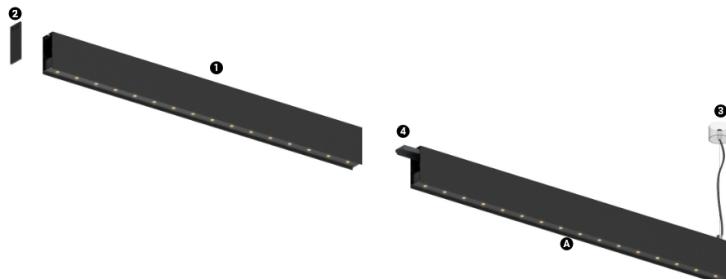

Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Modules
A inVision Module

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition peinte texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

21W

25,6W

Flux

2580lm

1890lm

Efficacité

123lm/W

74lm/W

LOR


-

73%

UGR

-

<10



Angle du faisceau
Medium 31°

Application



Poids
0,55Kg

mm

Dimensions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

