


45W / 2300lm / 4000K / DALI / Diffuse
indirect / 1485mm

64068

! Le code n'est plus produit

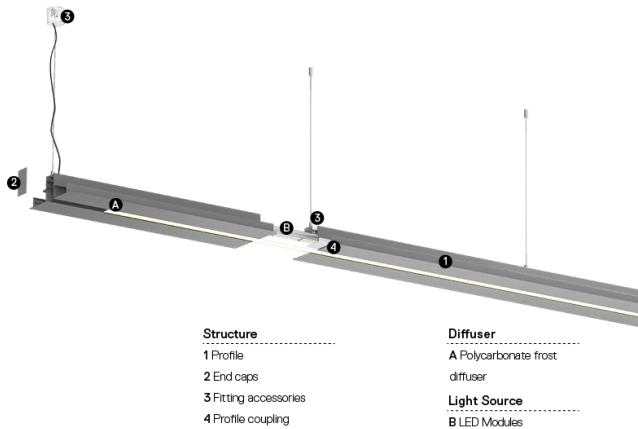

Conception : Eduardo Souto de Moura

Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect.

Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

45W

65W

Flux

5750lm

2300lm

Efficacité

128lm/W

35lm/W

LOR


-

40%

UGR

-

<25




Angle du faisceau
Diffuse indirect

Application

Poids
7Kg

mm

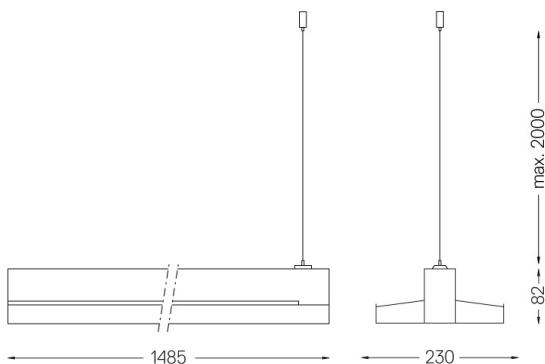

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

- 56051 Base transparente
Ø60x35mm
- 54081 Base en aluminium DALI
Ø60x37mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com