


90W / 4600lm / 4000K / DALI / Diffuse  
indirect / 2895mm

64070

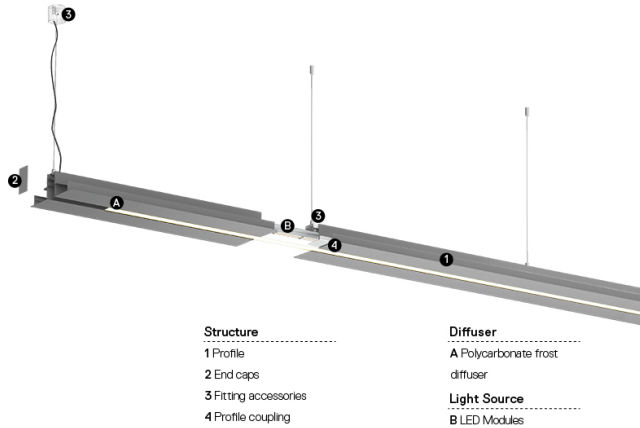


Conception : Eduardo Souto de Moura  
Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect.  
Accessoires de fixation fournis séparément.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K   | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance  | 90W     |                  | 130W      |
| Flux       | 11500lm |                  | 4600lm    |
| Efficacité | 128lm/W |                  | 35lm/W    |
| LOR        | -       |                  | 40%       |
| UGR        | -       |                  | <25       |

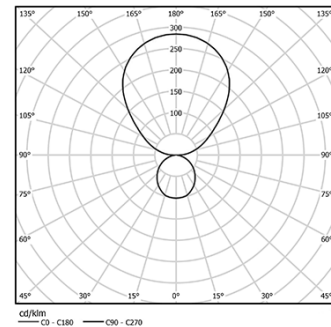

mm

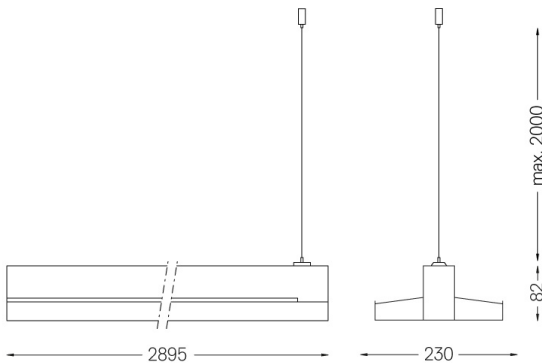

### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

### Obligatoire

- 56051 Base transparente  
Ø60x35mm
- 54081 Base en aluminium DALI  
Ø60x37mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com