


63W / 2400lm / 2700K / On/Off / Diffuse  
indirect / 1485mm

64097

⚠ Le code n'est plus produit

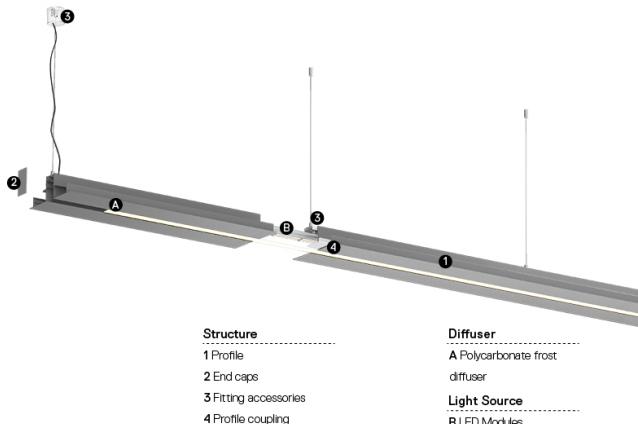

Conception : Eduardo Souto de Moura

Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embrouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour l'éclairage indirect.

Rail triphasé (On/Off ou DALI) pour projecteurs.

Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 2700K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance	63W	90W
Flux	6000lm	2400lm
Efficacité	95lm/W	27lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25



Angle du faisceau  
Diffuse indirect

Application

Poids  
7Kg

Dimensions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

- 54034 Base transparente Ø60x35mm
- 54080 Base en aluminium Ø60x37mm

