


45W / 2300lm / 3000K / On/Off / Diffuse  
indirect / 1411mm

64128

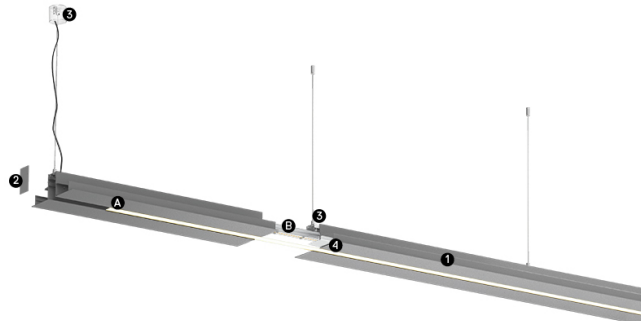

**Structure**  
1 Profile  
2 End cap  
3 Fitting accessories  
4 Profile coupling


**Diffuser**  
A Polycarbonate frost  
diffuser  
**Light Source**  
B LED Modules

Conception : Eduardo Souto de Moura  
Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque pour l'éclairage indirect. Rail triphasé (On/Off ou DALI) pour projecteurs. Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K   | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance  | 45W     |                  | 65W       |
| Flux       | 5750lm  |                  | 2300lm    |
| Efficacité | 128lm/W |                  | 35lm/W    |
| LOR        | -       |                  | 40%       |
| UGR        | -       |                  | <25       |

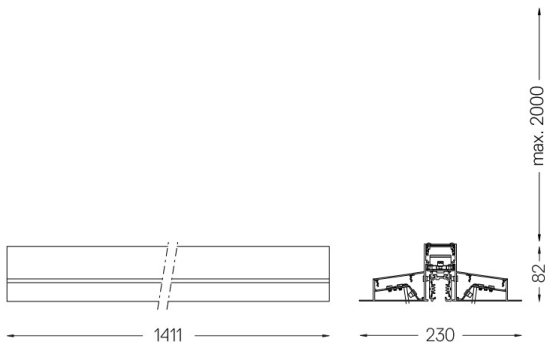

### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

### Obligatoire

- 54034 Base transparente  
Ø60x35mm
- 54080 Base en aluminium  
Ø60x37mm