


MGB

Made-to-measure

**90W / 4600lm / 3000K / On/Off / Diffuse
indirect / 2821mm**

64130

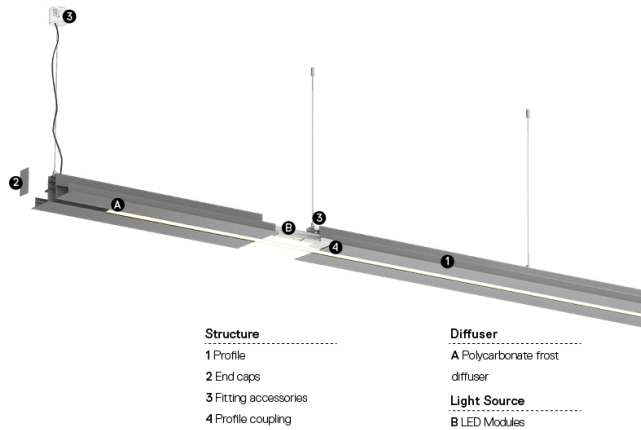

Conception : Eduardo Souto de Moura

Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.

Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en plexiglas opaque pour l'éclairage indirect.


Rail triphasé (On/Off ou DALI) pour projecteurs.

Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	90W		130W
Flux	11500lm		4600lm
Efficacité	128lm/W		35lm/W
LOR	-		40%
UGR	-		<25



Angle du faisceau
Diffuse indirect

Application



Poids
14Kg

Finitions

- ☐ .01 Blanc / RAL 9010
☒ .02 Noir / RAL 9005
☐ .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

54034 Base transparente
Ø60x35mm

54080 Base en aluminium
Ø60x37mm

