


45W / 2300lm / 3000K / DALI / Diffuse  
indirect / 1411mm

**64132**

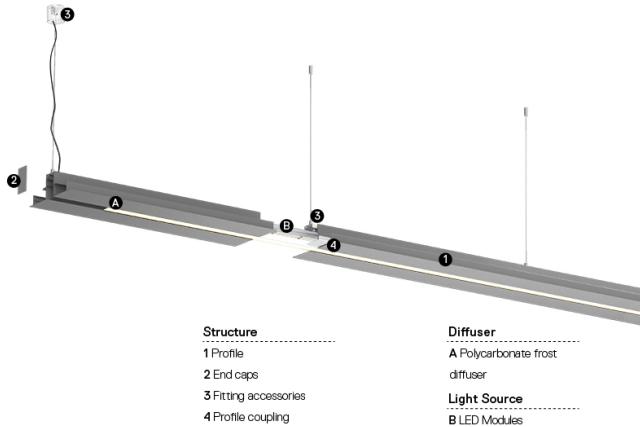

Conception : Eduardo Souto de Moura  
Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser.  
Embutis en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
Diffuseur en plexiglas opaque pour l'éclairage indirect.  
Rail triphasé (On/Off ou DALI) pour projecteurs.  
Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



**3000K**

**Source lumineuse**

**Luminaire**

**Puissance**

**45W**

**65W**

**Flux**

**5750lm**

**2300lm**

**Efficacité**

**128lm/W**

**35lm/W**

**LOR**


-

**40%**

**UGR**

-

**<25**



Application



Poids  
**7Kg**

mm

**Finitions**

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

- 56051** Base transparente  
Ø60x35mm
- 54081** Base en aluminium DALI  
Ø60x37mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

