

23+45W / 1150+2300lm / 4000K / DALI /
Diffuse Direct/ Indirect / 1411mm

64184



Structure
1 Profile
2 End cape
3 Fitting accessories
4 Profile coupling


Diffuser
A Polycarbonate frost
diffuser
Light Source
B LED Modules

Conception : Eduardo Souto de Moura
Module MGB suspendu indirect doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque avec un système d'encliquetage facile à utiliser. Embouts en acier avec peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Diffuseur en plexiglas opaque pour éclairage direct et indirect.
Accessoires de fixation fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	23+45W	33+65W	
Flux	2875+5750lm	1150+2300lm	
Efficacité	127lm/W	35lm/W	
LOR	-	40%	
UGR	-	<25	

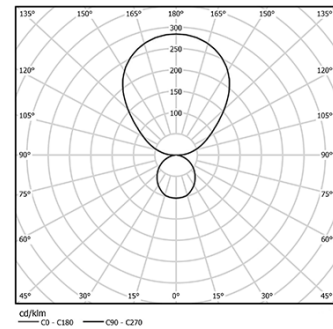


Angle du faisceau
Diffuse Direct/
Indirect

Application



Poids
7Kg

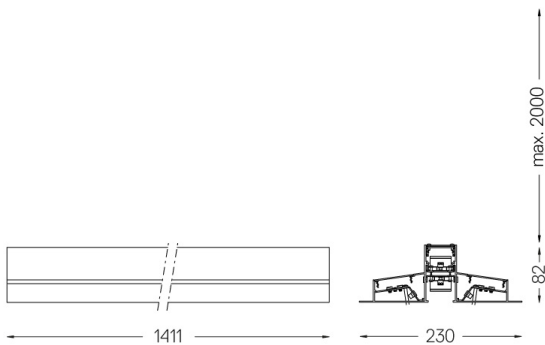

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

- 56051 Base transparente
Ø60x35mm
- 54081 Base en aluminium DALI
Ø60x37mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com