



Sky Recessed

21W / 2185lm / 3000K / DALI / Diffuse /
ø400mm

64561



Conception: O/M

Luminaire en retrait doté d'un corps aluminium anodisé, revêtu d'une peinture électrostatique 100 % polyester texturée, indiquée pour les conditions climatiques défavorables.


Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite uniformité de la lumière.

Accessoires d'encastrement fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	21W	26W	
Flux	3230lm	2185lm	
Efficacité	154lm/W	84lm/W	
LOR	-	68%	
UGR	-	<25	




Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
4,5Kg

mm Ø 0407

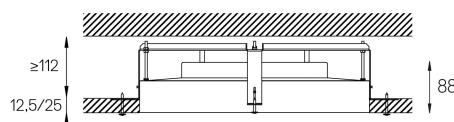

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

59077 Accessoire d'encastrement
Ø398x498x114mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com
Accessoire encastré pour différentes hauteurs de plafond sur demande

