

66W / 9030lm / 3000K / DALI / Diffuse /
ø850mm

64563

Accessoire encastré pour différentes hauteurs de
plafond sur demande

Conception: O/M

Luminaire en retrait doté d'un corps aluminium
anodisé, revêtu d'une peinture électrostatique 100 %
polyester texturée, indiquée pour les conditions
climatiques défavorables.

Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite
uniformité de la lumière.

Accessoires d'encastrement fournis séparément.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	66W		77,6W
Flux	11130lm		9030lm
Efficacité	169lm/W		116lm/W
LOR	-		81%
UGR	-		<25





Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
8,5Kg

mm

Ø857

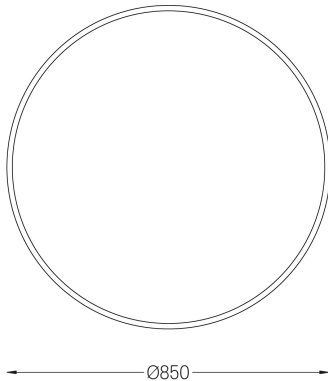

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

59079 Accessoire d'encastrement
Ø858x958x134mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com