

33W / 4085lm / 4000K / DALI / Diffuse /
ø550mm

64568

Accessoire encastré pour différentes hauteurs de
plafond sur demande

Conception: O/M

Luminaire en retrait doté d'un corps aluminium
anodisé, revêtu d'une peinture électrostatique 100 %
polyester texturée, indiquée pour les conditions
climatiques défavorables.

Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite
uniformité de la lumière.

Accessoires d'encastrement fournis séparément.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	33W	38,8W
Flux	5840lm	4085lm
Efficacité	177lm/W	105lm/W
LOR	-	70%
UGR	-	<25





Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
6,1Kg

mm

Ø557

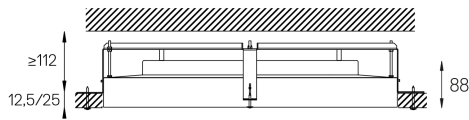

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

59078 Accessoire d'encastrement
Ø598x698x114

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com