

66W / 9030lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
ø850mm

64575

Conception: O/M

Luminaire plafonnier doté d'un corps aluminium avec une peinture électrostatique 100 % polyester texturée, indiquée pour les conditions climatiques défavorables.

Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite uniformité de la lumière.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	66W		77,6W
Flux	11130lm		9030lm
Efficacité	169lm/W		116lm/W
LOR	-		81%
UGR	-		<25




Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
8,5Kg

mm

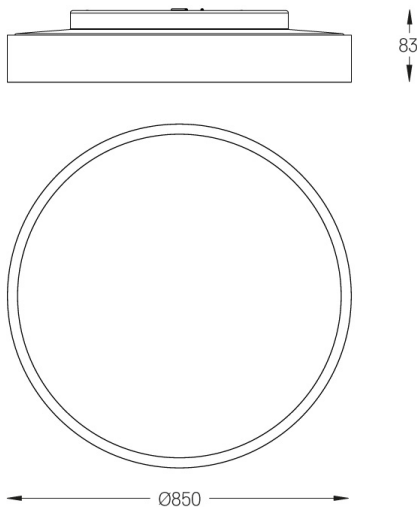

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com