

21W / 2185lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
ø400mm

64582



Conception: O/M

Luminaire en suspension doté d'un corps aluminium avec une peinture électrostatique 100 % polyester texturée, indiquée pour les conditions climatiques défavorables.


Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite uniformité de la lumière.

Système de suspension à réglage millimétrique en hauteur à commander séparément.

Socle d'alimentation en polycarbonate transparent, câble d'alimentation transparent (3x0,75mm²) et câbles de suspension en acier (1,2 mm) avec système de réglage millimétrique en hauteur fournis séparément.

Les accessoires sont fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz

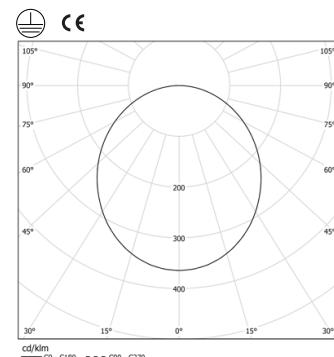


Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
4,5Kg

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	21W	26W	
Flux	3230lm	2185lm	
Efficacité	154lm/W	84lm/W	
LOR	-	68%	
UGR	-	<25	

mm



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

- 59080 Accessoire de fixation de pendentif
- 54034 Base transparente
ø60x35mm

