



Sky Pendant

33W / 3965lm / 3000K / DALI / Diffuse /
ø550mm

64586



Conception: O/M

Luminaire en suspension doté d'un corps aluminium avec une peinture électrostatique 100 % polyester texturée, indiquée pour les conditions climatiques défavorables.

Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite uniformité de la lumière.


Système de suspension à réglage millimétrique en hauteur à commander séparément.

Socle d'alimentation en polycarbonate transparent, câble d'alimentation transparent (5x0,75mm²) et câbles de suspension en acier (1,2 mm) avec système de réglage millimétrique en hauteur fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz




	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	33W	38,8W	
Flux	5670lm	3965lm	
Efficacité	172lm/W	102lm/W	
LOR	-	70%	
UGR	-	<25	



Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
6,1Kg

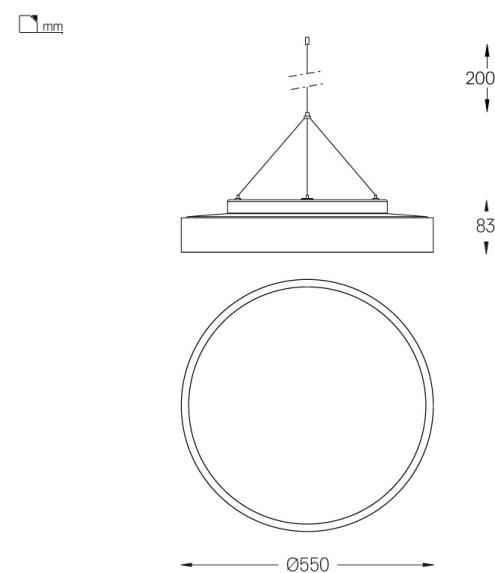

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

- 59080** Accessoire de fixation de pendentif
56051 Base transparente DALI
ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com