

21W / 2320lm / 4000K / DALI / Diffuse /
ø400mm

64591



Conception: O/M

Luminaire en suspension doté d'un corps aluminium avec une peinture électrostatique 100 % polyester texturée, indiquée pour les conditions climatiques défavorables.

Diffuseur plexiglas opaque assurant une parfaite uniformité de la lumière.


Système de suspension à réglage millimétrique en hauteur à commander séparément.

Socle d'alimentation en polycarbonate transparent, câble d'alimentation transparent (5x0,75mm²) et câbles de suspension en acier (1,2 mm) avec système de réglage millimétrique en hauteur fournis séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz




| | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance | 21W | 26W | |
| Flux | 3430lm | 2320lm | |
| Efficacité | 163lm/W | 89lm/W | |
| LOR | - | 68% | |
| UGR | - | <25 | |



Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
4,5Kg

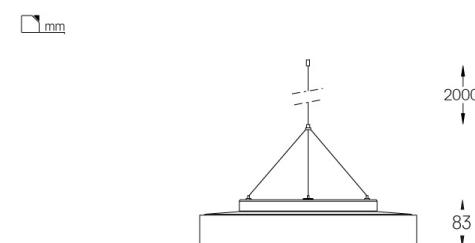

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .03 Gris / RAL 9006

Obligatoire

- 59080 Accessoire de fixation de pendentif
- 56051 Base transparente DALI
ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

