




Conception : O/M + Eduardo Souto de Moura  
 Luminaire extérieur avec corps en aluminium à traitement anti-corrosion et finition à peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
 Diffuseur en verre transparent.  
 Réflecteur asymétrique en aluminium à réflectivité de 97%, faible niveau de luminance et faible niveau UGR.  
 Accessoire de fixation disponible séparément.

\*Diffuseur transparent polycarbonate (IK10) disponible sur demande.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP66 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>6,2W</b>	<b>7,8W</b>	
<b>Flux</b>	<b>870lm</b>	<b>310lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>140lm/W</b>	<b>40lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>36%</b>	
<b>UGR</b>	-	-	




Angle du faisceau  
**Elliptical**  
**transverse**

Application



Poids  
**6,2Kg**

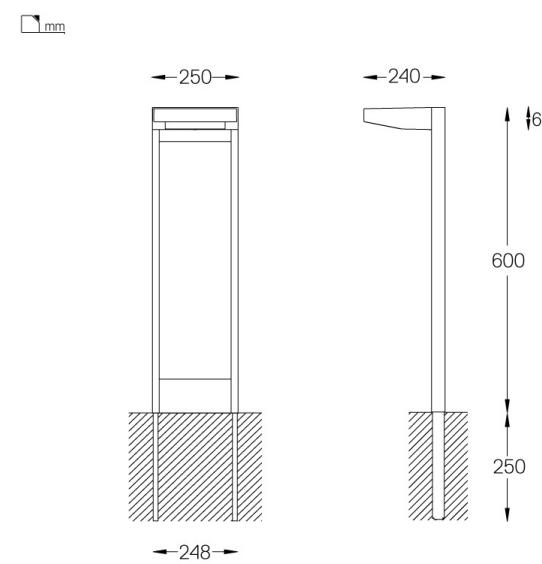

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .33 Noir Graphite
- .34 Rouille

Optionnel  
**59082 Accessoire d'assemblage**