

7,3W / 480lm / 4000K / On/Off / Elliptical
longitudinal / 600mm

64644




Conception : O/M + Eduardo Souto de Moura
Luminaire extérieur avec corps en aluminium à traitement anti-corrosion et finition à peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Diffuseur en verre transparent.
Réflecteur asymétrique en aluminium à réflectivité de 97%, faible niveau de luminance et faible niveau UGR.
Accessoire de fixation disponible séparément.

*Diffuseur transparent polycarbonate (IK10) disponible sur demande.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP66 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	7,3W	9,1W	
Flux	910lm	480lm	
Efficacité	125lm/W	53lm/W	
LOR	-	53%	
UGR	-	-	




Angle du faisceau
Elliptical
longitudinal

Application



Poids
6,2Kg

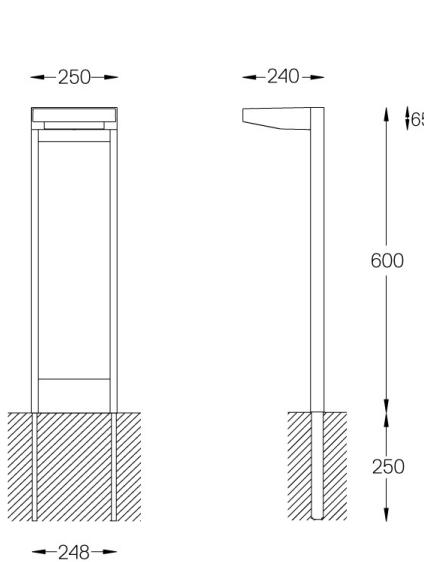

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .33 Noir Graphite
- .34 Rouille

Optionnel
59082 Accessoire d'assemblage