

# O/M

Go  
IP65

3,7W / 315lm / 4000K / Flood 60° / ø50mm

64831




Conception : O/M  
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.  
Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver doit être commandée séparément.  
IP65 | 100mA



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	3,7W	3,7W	
Flux	415lm	315lm	
Efficacité	112lm/W	85lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<22	



Angle du faisceau  
Flood 60°



Application


Poids  
0.08Kg

□ mm

∅ 045

#### Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

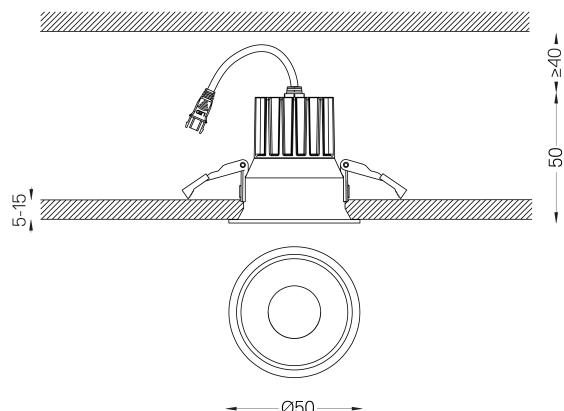

#### Obligatoire

**59088** Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

**59089** Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

**59090** Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

**59091** Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

#### Optionnel

**59150** Frosted Glass

ø28x2mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle BXRH-40G1000-B-83