

5,6W / 215lm / 4000K / On/Off / Spot 16° /
ø45mm

64890



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Projecteur encastré avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Orientable par rotation horizontale de 150° et verticale de 330°.

Le driver Remore doit être commandé séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10


2-step MacAdam

Driver à commander séparément.

IP20 / 450mA




LED 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W	5,6W
Flux	480lm	215lm
Efficacité	86lm/W	31lm/W
LOR	-	45%
Condition de fonctionnement	-	Current Source



Angle du faisceau
Spot 16°

Application

Poids
0,30Kg

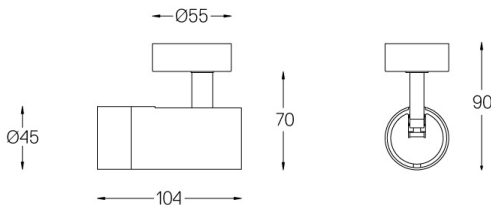

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59084 Driver On/Off [Jusqu'à 2 luminaires]

140x30x21mm

59085 Driver On/Off [Jusqu'à 3 luminaires]

163x30x21mm

59086 Driver DALI [Jusqu'à 2 luminaires]

140x30x21mm

59087 Driver DALI [Jusqu'à 3 luminaires]

163x30x21mm

Optionnel

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Diffuseur doux

ø35x2mm