



## Over Surface

5,6W / 370lm / 4000K / On/Off / Medium  
40° / ø45mm

64891




Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Projecteur encastré avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.  
Oriental par rotation horizontale de 150° et verticale de 330°.  
Le driver Remore doit être commandé séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
Driver à commander séparément.  
IP20 / 450mA



LED 4000K

	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W	5,6W
Flux	460lm	370lm
Efficacité	82lm/W	53lm/W
LOR	-	80%
Condition de fonctionnement	-	Current source




Angle du faisceau  
Medium 40°

Application

Poids  
0,30Kg

mm

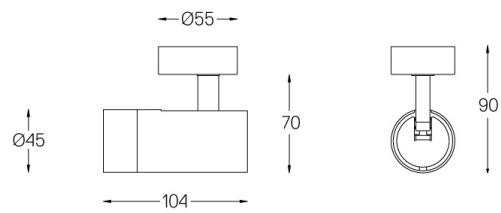

#### Definitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

#### Obligatoire

**59084** Driver On/Off [Jusqu'à 2 luminaires]

140x30x21mm

**59085** Driver On/Off [Jusqu'à 3 luminaires]

163x30x21mm

**59086** Driver DALI [Jusqu'à 2 luminaires]

140x30x21mm

**59087** Driver DALI [Jusqu'à 3 luminaires]

163x30x21mm

#### Optionnel

**59072** 1/4 CTO

ø35x1,1mm

**59073** 1/2 CTO

ø35x1,1mm

**59074** Louvre

ø35x2mm

**59075** Diffuseur doux

ø35x2mm

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560313L