



Over Surface

5,6W / 430lm / 4000K / On/Off / Flood 56° /
ø45mm

64892




Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Projecteur encastré avec corps en aluminium moulé sous pression et peinture électrostatique 100 % polyester.
Oriental par rotation horizontale de 150° et verticale de 330°.
Le driver Remore doit être commandé séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
Driver à commander séparément.
IP20 / 450mA



LED 4000K

	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W	5,6W
Flux	460lm	430lm
Efficacité	82lm/W	61lm/W
LOR	-	93%
Condition de fonctionnement	-	Current source




Angle du faisceau
Flood 56°

Application

Poids
0,30Kg

mm

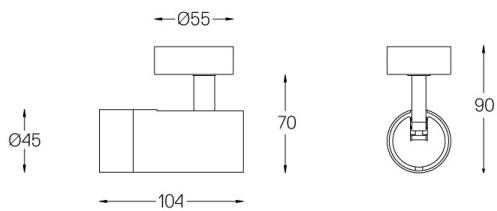

Definitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59084 Driver On/Off [Jusqu'à 2 luminaires]

140x30x21mm

59085 Driver On/Off [Jusqu'à 3 luminaires]

163x30x21mm

59086 Driver DALI [Jusqu'à 2 luminaires]

140x30x21mm

59087 Driver DALI [Jusqu'à 3 luminaires]

163x30x21mm

Optionnel

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Diffuseur doux

ø35x2mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560313L