




Tubo Pro Surface

22W / 2040lm / 4000K / DALI / Wide flood
76° / 1256mm

64909

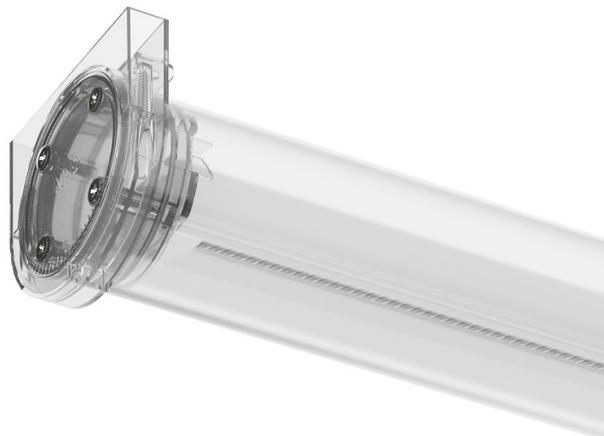


Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire de surface avec corps tubulaire en PMMA semi-brillant de 70 mm de diamètre.
Embouts en polycarbonate transparent avec angles d'installation marqués.
Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.
Équipé d'un câble de 2m (5x0.75mm²).
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP44 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	22W	25,9W	
Flux	3000lm	2040lm	
Efficacité	142lm/W	79lm/W	
LOR	-	68%	
UGR	-	<16	



Angle du faisceau	Wide flood 76°
<hr/>	
Application	

Poids

1256 mm

Finitions

.01 Blanc / RAL 9010

Obligatoire

43707 Accessoire de montage en surface

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité E
Identifiant du modèle 4053560084

