



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester. Lentille focale aux surfaces complexes pour fournir un point focal à travers une ouverture d'éclairage de 8 mm pour un éclairage à faible éblouissement.

Driver doit être commandée séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
IP65



LED 3000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

2,1W

2,1W

Flux

200lm

90lm

Efficacité

95lm/W

33lm/W

LOR


-

45%

UGR

-

<10



Angle du faisceau
Spot 15°


Application



Poids
0,09Kg

mm

Ø 033

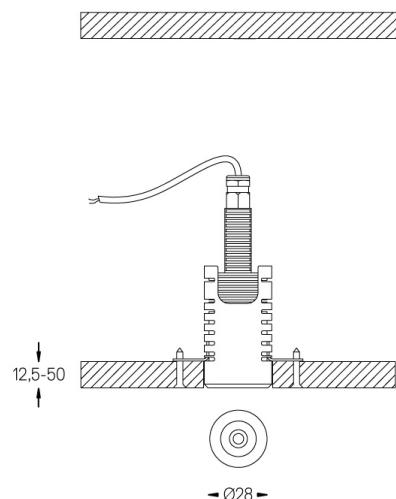

Finitions

○ .01 Blanc / RAL 9010

● .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59000 Accessoire sans collerette

ø32x35mm

59036 Accessoire avec collerette

ø38x75mm

59157 Driver On/Off [1 à 5 luminaires]

158x22x19mm

59158 Driver DALI [1 à 6 luminaires]

113x24x20mm

Optionnel

59083 Removal tool

59001 1/4 CTO

ø17x1,1mm

59002 1/2 CTO

ø17x1,1mm

59003 Louvre

ø17x3mm

59004 Diffuseur soft

ø17x1mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter : support@om-light.com

Les drivers On/Off pour plus d'un luminaire et les drivers DALI doivent être placés à distance.