



Nub Flush

2,1W / 100lm / 3000K / Spot 16° / 8mm

64945

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Lentille de focalisation aux surfaces complexes pour fournir un point focal à travers une ouverture d'éclairage de 8 mm pour un éclairage à faible éblouissement.

Fourni avec l'accessoire d'encastrement fermacell® plasterboard fiber ou la plaque de plâtre.

Driver doit être commandée séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

IP65



3000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

2,1W

2,1W

Flux

200lm

100lm

Efficacité

95lm/W

37lm/W

LOR


-

50%

UGR

-

<19



**Angle du faisceau
Spot 16°**


Application



**Poids
0,96Kg**

mm

201x201

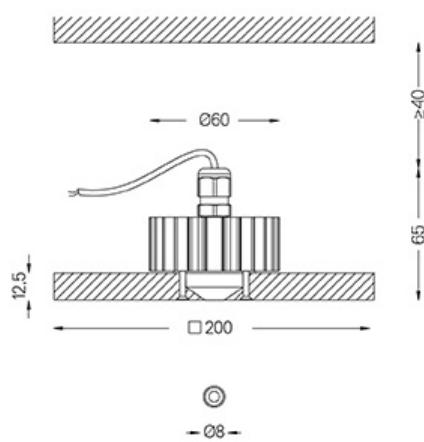

Finitions

● .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59157 Driver On/Off [1 à 5 luminaires]

158x22x19mm

59158 Driver DALI [1 à 6 luminaires]

113x24x20mm

Optionnel

59013 Trappe d'accès au plafond pour drivers

365x365x13mm

59034 Profilé métallique plaque de plâtre pour Nub

250x47x18mm

Optionnel (positionné à l'usine)

59001 1/4 CTO

ø17x1mm

59002 1/2 CTO

ø17x1mm

59003 Louvre

ø17x3mm

59004 Diffuseur soft

ø17x1mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter : support@om-light.com