

Image not found or type unknown

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec  
peinture électrostatique 100 % polyester avec  
finition texturée.

Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini  
et contrôlé afin d'obtenir une efficacité optimale.  
Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

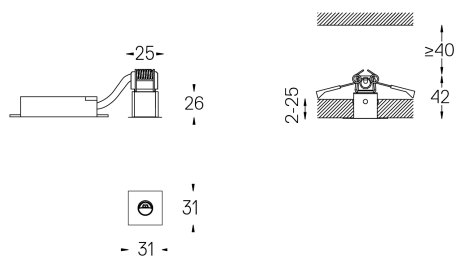
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		1,1W	1,4W
Flux		100lm	75lm
Efficacité		91lm/W	53lm/W
LOR		-	75%
UGR		-	-

Angle du faisceau  
WallWasher

Application

Poids  
0,15Kg

Finitions

○ .01 Blanc / RAL 9010

● .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en  
plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez  
contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)