


26W / 1060lm / 2700K / DALI / Spot 17° /
1200mm

65034

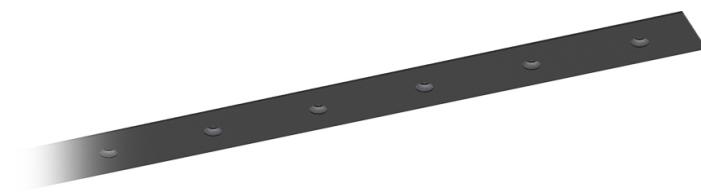

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.
Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.
Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

26W

30,7W

Flux

2410lm

1060lm

Efficacité

96lm/W

34lm/W

LOR


-

44%

UGR

-

<10



Angle du faisceau
Spot 17°

Application



Poids
0,6Kg

mm

26x1194

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

