





Conception : O/M + Bartenbach GmbH
 Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.
 Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.
 Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|------------|--------|------------------|-----------|
| | 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance | 13W | 15,4W | |
| Flux | 1205lm | 530lm | |
| Efficacité | - | - | |
| LOR | - | - | |
| UGR | - | - | |

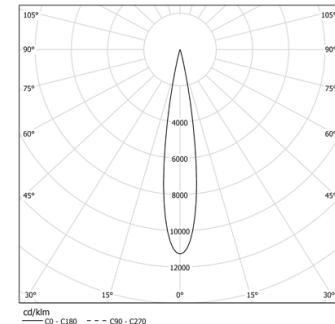

Poids
0,5Kg

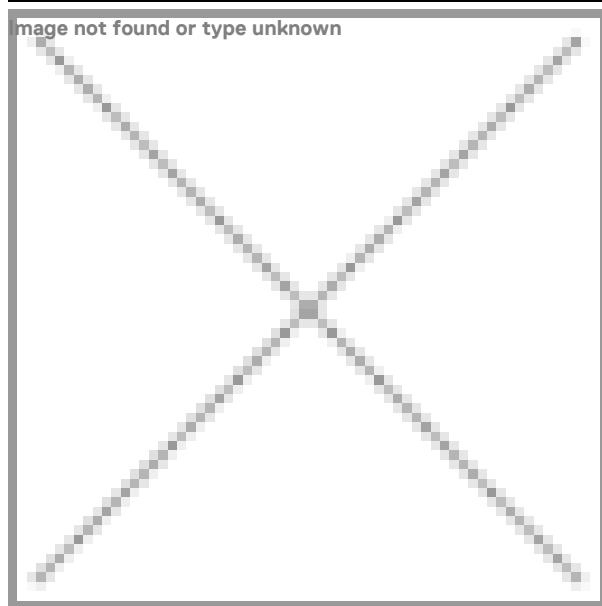

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com