




Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
 Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.  
 Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.  
 Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>13W</b>	<b>15,4W</b>	
<b>Flux</b>	<b>1285lm</b>	<b>565lm</b>	
<b>Efficacité</b>	-	-	
<b>LOR</b>	-	-	
<b>UGR</b>	-	-	




Angle du faisceau  
Spot 17°



Application

Poids

**0,5Kg**

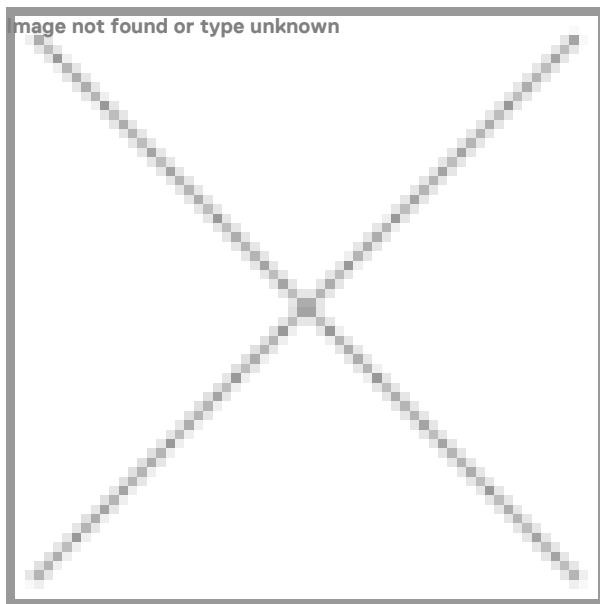

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)