


51W / 2085lm / 3000K / DALI / Spot 17° /
1211mm

65375




Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible.
Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

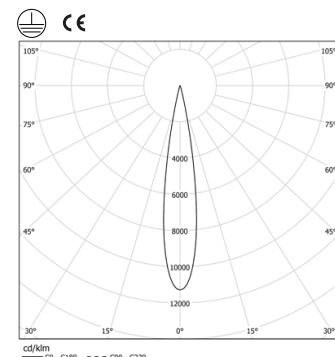

Angle du faisceau
Spot 17°



Application

Poids

2,4Kg

	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	51W	59,3W	
Flux	4740lm	2085lm	
Efficacité	94lm/W	35lm/W	
LOR	-	44%	
UGR	-	<10	

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
54036

Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com ø60x35mm
56051

