


26W / 1130lm / 3000K / On/Off / Spot 17° /
1200mm

65650

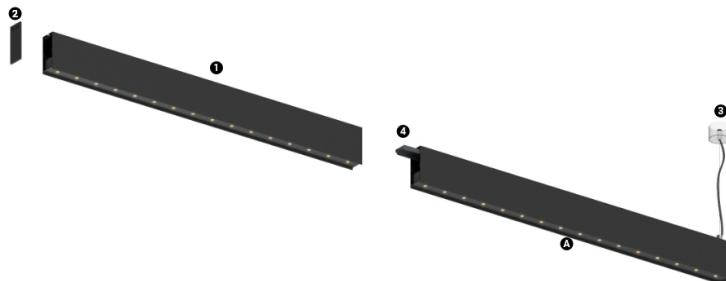

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition peinte texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

26W

30,7W

Flux

2570lm

1130lm

Efficacité

102lm/W

37lm/W

LOR


-

44%

UGR

-

<10



Application

Poids

0,6Kg

mm

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

