

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules


- A inVision Module

Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K   | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance  | 13W     |                  | 15,4W     |
| Flux       | 1420lm  |                  | 325lm     |
| Efficacité | 113lm/W |                  | 21lm/W    |
| LOR        | -       |                  | 23%       |
| UGR        | -       |                  | <10       |




Angle du faisceau  
Spot 17°

Application



Poids  
0,5Kg

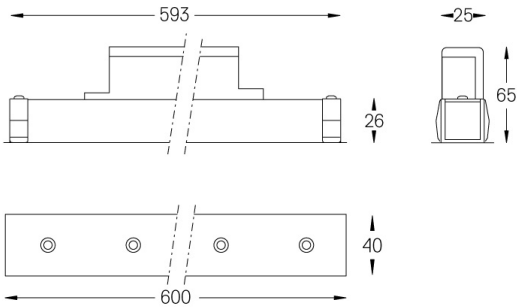

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)