

56W / 3480lm / 2700K / DALI / Medium 30° /  
1201mm

73029

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module avec lentille à double focalisation avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.

Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 48Vdc




LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	56W		65,9W
Flux	4800lm		3480lm
Efficacité	86lm/W		53lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10




Angle du faisceau  
Medium 30°

Application



Poids

-

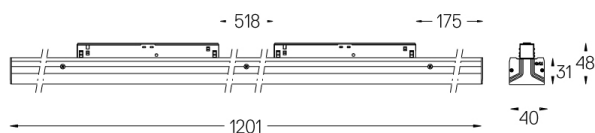

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

**70045** Kit de démontage des modules  
20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 4053560342H