

42W / 2940lm / 3000K / DALI / Flood 50° /
901mm

73059




Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Module avec lentille à double focalisation avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.
Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 48Vdc



	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	42W	49,4W	
Flux	3870lm	2940lm	
Efficacité	92lm/W	60lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<16	




Angle du faisceau
Flood 50°



Poids

1 mm

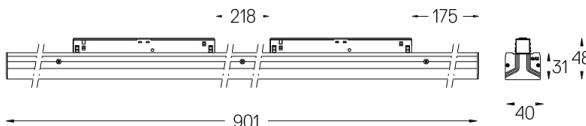

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules
20x75mm

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité E
Identifiant du modèle 4053560343H