

3,3W / 340lm / 3000K / DALI / Flood 65° /  
329mm


75016

Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Module avec lentilles linéaires extrudées  
(Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire,  
intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.  
Disponible en blanc (.04) et en noir (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 48Vdc




| LED        | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 3,3W             | 4,2W      |
| Flux       |       | 420lm            | 340lm     |
| Efficacité |       | 127lm/W          | 81lm/W    |
| LOR        |       | -                | 81%       |
| UGR        |       | -                | <13       |



Angle du faisceau  
Flood 65°


Application



Poids

-

mm

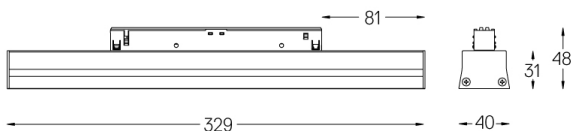

Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Optionnel

**70045** Kit de démontage des modules  
20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité E

Identifiant du modèle 2053560160L