


mm

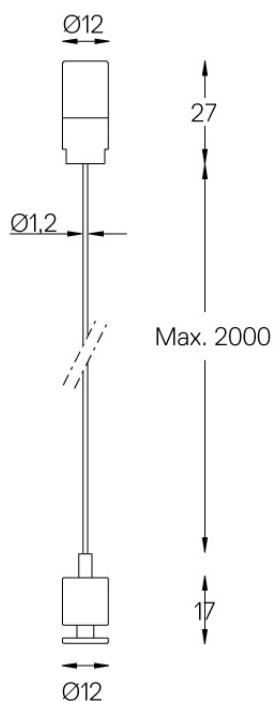

Un câble en acier de 2 m (Ø1,2 mm) pour une application suspendue doté d'un système millimétrique de réglage en hauteur.
Un à chaque extrémité du segment de profilé et tous les 3 m.