


mm

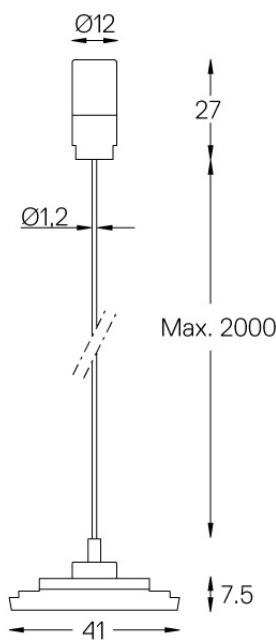

Câble en acier de 2 m (Ø1,5 mm) pour une application suspendue indirecte avec un système millimétrique de réglage en hauteur.
Un à chaque extrémité du segment de profilé et tous les 3 m.